


SX2-SERIES

Straight Side Tie Rod Frame 2-Point Crankshaft Drive Presses

闭式双点曲柄驱动压力机
(补强拉杆固锁机身)



500 吨双点多连杆
500 Ton Link Motion Press

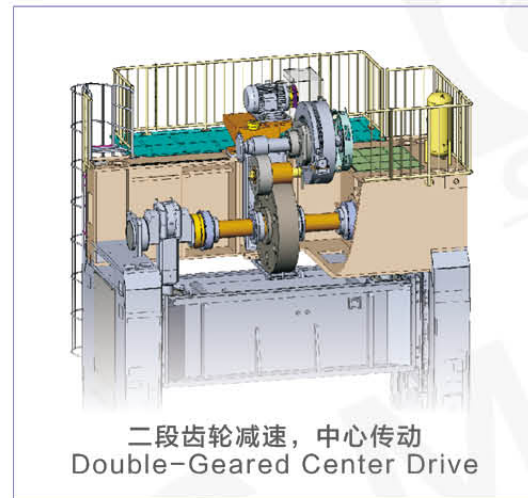

特点

- ▶ 标配 1/8000 的机身（底座、滑块）变形率，或依客户特殊需求可选配 1/9000（或更少）的刚性变形
- ▶ 标配液压过负荷保护装置（HOLP）
- ▶ 标配气动湿式离合器，或选配液压湿式离合器
- ▶ 选配多连杆传动机构
- ▶ 选配移动台车（前后向 / 左右向）
- ▶ 选配气动模垫
- ▶ 选配周边自动化设备（工业机械人、拆堆机、3 次元自动搬送装置、机械手、堆垛设备等）

Features

- ▶ Standard 1/8000 deflection on bed and slide, 1/9000 or less available
- ▶ Hydraulic overload protection (HOLP)
- ▶ Wet clutch driven pneumatically (standard) or hydraulically (optional)
- ▶ Link motion drive feature option available
- ▶ Moving bolsters exiting in front/rear or left/right available
- ▶ Pneumatic die cushions available
- ▶ Various automations for parts handling by industrial robots, destacker, 3-axis servo transfer, manipulators, palletizers/racking system available

技术参数 Specifications

MODEL			SX2-2000		SX2-3000		SX2-4000		SX2-5000	
型式	Type	-	L		L		L	S	L	S
能力	Capacity	kN	2000		4000		5000		2500	
能力发生点	Rating Point	mm	7		9		13	6	7	4.5
行程长	Stroke Length	mm	250		300		300	150	280	150
行程数	Stroke per Minute	SPM	20-40		20-40		20-40	30-60	20-40	30-60
最大模高	Die Height(SDAU)	mm	500		550		700	550	500	450
滑块调整量	Slide Adjustment	mm	120		150		250	150	120	120
滑块 / 台盘面积 (左右 x 前后)	Slide/Bolster Area (LR x FR)(mm)	1	1800 x 750		2500 x 1300		2500 x 1300		2500 x 1300	
		2	2100 x 900		3000 x 1400		3000 x 1400		3000 x 1400	
		3	2400 x 1000		3400 x 1400		3400 x 1400		3400 x 1400	
		4	-		-		3700 x 1400		3700 x 1500	
侧向开口尺寸	Side Opening	mm	500		500		600-800		800-1000	
刚性	Bed Deflection	mm	1/8000		1/8000		1/8000		1/8000	
主马达	变频调速	Main Motor	VFD	kW x P	18.5 x 4	22 x 4	37 x 4		45 x 4	

技术参数 Specifications

MODEL			SX2-6000		SX2-8000		SX2-10000		SX2-12000	
型式	Type	-	L	S	L	S	L	S	L	S
能力	Capacity	kN	6000		8000		10000		12000	
能力发生点	Rating Point	mm	13	6	13	6	13	6	13	6
行程长	Stroke Length	mm	300	150	400	150	400	150	450	150
行程数	Stroke per Minute	SPM	20-40	30-60	10-30	30-60	10-30	30-60	10-30	25-50
最大模高	Die Height(SDAU)	mm	700	600	800	600	800	600	1000	600
滑块调整量	Slide Adjustment	mm	250	150	250	150	250	150	250	150
滑块 / 台盘面积 (左右 x 前后)	Slide/Bolster Area (LR x FR)(mm)	1	2500 x 1400		3000 x 1400		3000 x 1550		4000 x 1550	
		2	3000 x 1400		3700 x 1550		3700 x 1550		4500 x 1550	
		3	3400 x 1400		4000 x 1550		4000 x 1550		5000 x 1550	
		4	3700 x 1500		4500 x 1550		4500 x 1550		5500 x 1550	
侧向开口尺寸	Side Opening	mm	800-1300		1000-1300		1000-1300		1300-1500	
刚性	Bed Deflection	mm	1/8000		1/8000		1/8000		1/8000	
主马达	变频调速	Main Motor	VFD	kW x P	55 x 4	75 x 4	90 x 4		132 x 4	